



**Profi Qualität
zu fairen Preisen!**

GLASWÄRMT

INFRAROTHEIZUNGEN



weitere Ausführungen unter:

Warum GLASWÄRMT?

1. Servicekonzept und Beratung

Ob Haus, Wohnung oder Firma, jedes Objekt ist anders. Man findet beispielsweise andere Dämmungen oder verschiedene Baumaterialien, bis hin zur unterschiedlichen Nutzung der Objekte. Anschaffungskosten und Einsparpotentiale spielen immer eine große Rolle. Gern beraten wir sie telefonisch, bei uns im Werk, oder direkt bei unseren Partnern in ihrer Nähe.

2. Mehr als nur Heiße Luft

Glaswärmt heizt den Raum nicht wie herkömmliche Heizkörper! Keine Luftverwirbelung! Die Infrarotwellen sorgen für behagliche Strahlungswärme direkt in Wand und Raum, Fußböden und anderen Gegenständen und Möbel. Das ist ein Segen für Allergiker! Das ist Gift für Schimmelpilze! Auch beim empfohlenem Stoßlüften ist die Wärme nicht verloren und die Behaglichkeit schnell wieder da.

3. Kostenersparnis durch Glaswärmt

Vergleicht man verschiedene Infrarotheizsysteme wird schnell klar wo sich Spreu und Weizen trennt! Der Unterschied liegt im Material und in der Verarbeitung! Glaswärmt verwendet ausschließlich hochwertige Heizfolie Made in Germany, die in einem speziellen Verfahren direkt auf das jeweilige Material aufgetragen werden. Das führt zu einer homogenen Oberflächentemperaturverteilung. So werden schädliche Hotspots vermieden und eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Durch diese aufwendige aber effektive Produktion, kleinen Investitionskosten für die Installation und den niedrigen Verbrauch, füllt sich auf Sicht das Sparschwein.

4. Wellness Oase Glaswärmt

Wärmewellen und Infrarotstrahlungen wirken sehr positiv auf Mensch und Tier. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Sonnenstrahlen, jeder kennt das angenehme Gefühl und die Emotion der Sonne. Die Wärmewellen wärmen unseren Körper durch Tiefenwärme von innen. Infrarote Wärme speichert sich in Decken, Wänden und Fußböden wesentlich länger als erwärmte Luft. Schimmel und Feuchtigkeit werden sie in der Zukunft nicht mehr finden. Die Ausbreitung ist bei der infraroten Wärme ausgeschlossen.

5. Sicherheit und Gesundheit

Unsere Produkte tragen das CE und GS Zeichen und sind vom TÜV Süd geprüft und abgenommen. Die Verwendung von reversiblen Sicherungen und die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine lange ungetrübte Freude am Produkt. Es werden bei Verwendung dieser Heizungsart nachweislich weniger Ansteckungen bei Erkältungskrankheiten verzeichnet. Das Temperaturempfinden von Mensch und Tier ist sehr angenehm und die gefühlte angenehme Wärme stellt sich auch bei 2-3 Grad weniger ein, als bei Luftbeheizten Systemen. Unsere Heizungen sind Wartungsfrei, Techniker und Kaminkehrerkosten können sie in der Zukunft getrost vergessen.

6. Bedienung und Befestigung

Jede Glaswärmt Heizung wird mit einer Wand und Deckenhalterung ausgeliefert. Mit wenigen Handgriffen ist sie da montiert, wo sie hingehört. Stecker in die Steckdose und los geht's. Beim Zubehör beraten wir sie gern und finden ihre perfekte Steuerung. Mit Zeitsteuerung, Temperatursteuerung oder per App von überall.



**Geringe
Anschaffungskosten**



Ökonomisch



weitere Ausführungen unter:

Heizen mit Strom?!

Heizen mit Strom galt bisher als teuer und energieaufwändig. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen und konventionelle Heizsysteme zu hinterfragen. Durch das Verbrennen von Öl oder Gas in herkömmlichen Heizungsanlagen, wird Wasser erhitzt. Es wird gespeichert bzw. durch Rohre in Heizkörper oder Fußbodenheizungen geleitet, die dann die Raumluft erwärmen sollen – ein Verfahren mit großem Verlust, bei dem Wärme und Energie bereits in den Leitungen verloren geht.

GLASWÄRMT Flächenheizkörper dagegen arbeiten ohne Umwege. Durch beschichtete Folien, die in unseren Heizkörpern integriert sind, wird Elektroenergie in spezielle Infrarot-Strahlungswärme verwandelt. Und zwar genau dort, wo Sie es warm haben möchten. Sie benötigen lediglich eine Steckdose.

Gesundes Raumklima



GLASWÄRMT Flächenheizkörper erwärmen nicht die rückseitig liegende Wand, sondern strahlen nach vorn ab und erwärmen unmittelbar die Wände, Menschen und Objekte im Raum, die ihrerseits die Wärme speichern und wieder abstrahlen – ohne den Umweg über die Raumluft.

Diese angenehme Art der Erwärmung kennen wir durch Sonnenstrahlen oder auch durch Infrarotlampen, die zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Wird bei herkömmlichen Heizverfahren die Raumluft erwärmt, so beginnt sie zu zirkulieren und bringt auch Staubpartikel und Pollen in Umlauf – problematisch für Allergiker. Diese Luftbewegung bleibt bei **GLASWÄRMT** Flächenheizkörpern gering.

Durch die Strahlungswärme empfinden wir die Raumtemperatur um 4-6 Grad wärmer als sie tatsächlich ist, so dass bei angenehmem Wärmegefühl die Luftfeuchtigkeit kaum vermindert ist. Luftbefeuchter werden überflüssig! **GLASWÄRMT** Flächenheizkörper schaffen also optimale thermische Umgebungsbedingungen mit einem nahezu idealen Temperaturprofil. Die Raumluft ist gleichmäßig warm, in Kopfhöhe etwas weniger als im Bodenbereich.



Installation und Betrieb

GLASWÄRMT Flächenheizkörper eignen sich auch optimal zum Heizen in zeitweilig genutzten Räumen wie z.B. Hobbyräumen, Gäste- oder Arbeitszimmer. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar um Teile der Wohnung oder des Hauses zu beheizen, wenn die Warmwasserheizung in der Übergangszeit noch nicht oder nicht mehr eingeschaltet werden soll. So können Sie die winterliche Heizperiode deutlich verkürzen und Kosten sparen! Glas Wärmt Flächenheizkörper lassen sich als Standgeräte aufstellen oder schnell und einfach an die Wand montieren. Ebenso kann bei richtiger Dimensionierung die komplette Heizwärme in der winterlichen Heizperiode durch Glas Wärmt Flachheizkörper erzeugt werden. Sie werden in einer Leistung von 100W bis 1000W gefertigt. Die erforderliche Leistung für Ihren Raum wird individuell berechnet und die geeignete Größe ausgewählt.

Die notwendige Heizleistung liegt zwischen 30W und 80W pro m² und ist abhängig von der Lage und Isolierung des Raumes. Bei einer Leistung zwischen 100W und 1000W liegt der Stromverbrauch (je nach Raumgröße) pro Stunde bei nur 2-20 Cent. Thermostate mit Zeitsteuerung regeln die Einschaltzeiten, so dass nur bei tatsächlichem Wärmebedarf Strom verbraucht wird.

GLASWÄRMT bietet Ihnen eine moderne & günstige Lösung, Ihre Räume maßgeschneidert und energieeffizient zu beheizen!
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten...

+ Ihre Vorteile auf einen Blick

- Geringe Anschaffungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Warm-Wasser-Heizsystemen
- Ökonomisch: die Energie wird im Raum zu fast 100 % direkt in Strahlungswärme umgesetzt
- kein Wärmeverlust durch Leitungen
- die Infrarotheizung erwärmt nicht die Luft sondern Gegenstände, Fußböden und Wände
- Maßgeschneiderte Planung durch individuelles Anpassen der Heizleistung an dem Raum
- Kein Verschleiß, keine Korrosion und keine Wartungskosten. Hohe Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Heizsystemen
- Kombination mit vorhandener Heizung möglich
- Gezielte Temperatursteuerung durch Raumthermostate; auch mit Zeitsteuerung
- Behagliche, allergiker freundliche Wärme statt trockener Heizungsluft
- Wellness Wärme - Ideal gegen Muskelschmerzen, Verspannungen, Rheuma und Rückenleiden
- Angenehmes Raumklima, dem Schimmelpilz wird durch höhere Wandtemperatur entgegengewirkt
- Ideal auch für eine angenehme Wärme in den Übergangsmonaten und an kühlen Sommertagen
- Optimal einzusetzen auch in zeitweilig genutzten Räumen (Wintergarten, Ferienhaus, Gästezimmer, Wohnmobil, Messestände, Hobbyräume etc.)
- Betrieb über die normalen Steckdosen
- Reversible Schaltung bei Überhitzung

+ Unsere lieferbaren Standardmaße

Maße (cm)	Watt	Gewicht
60 x 40 x 2,5	300	5,8 kg
60 x 60 x 2,5	450	7,2 kg
120 x 40 x 2,5	550	7,8 kg
90 x 60 x 2,5	700	9,8 kg
120 x 60 x 2,5	900	14, 2 kg
140 x 60 x 2,5	1100	17,0 kg

* Sondergrößen auf Anfrage!

+ Wattleistung pro Raum in qm

Deckenhöhe 2,5 m	Sehr gute Dämmqualität	Mittlere Dämmqualität	Ungedämmte Räume
1 Aussenwand	50 Watt pro m ²	70 Watt pro m ²	90 Watt pro m ²
2 Aussenwände	60 Watt pro m ²	80 Watt pro m ²	100 Watt pro m ²
3 Aussenwände	70 Watt pro m ²	90 Watt pro m ²	110 Watt pro m ²
4 Aussenwände	80 Watt pro m ²	100 Watt pro m ²	120 Watt pro m ²

Diese Werte dienen als Grundbasis.

Beispielrechnung: Ein Raum mit 10 qm und zwei Aussenwänden benötigt 600 Watt. Bei Strompreisen von ca. 0,20 €/kwh ergibt das einen Verbrauch von 0,10 € / pro Stunde. Bei einer durchschnittlichen Heizzeit von 10 Stunden belaufen sich die Verbrauchskosten auf 1,00 € pro Tag!

weitere Ausführungen unter:

GLASWÄRMT

INFRAROTHEIZUNGEN



GlasWärmt mit Motiv



Rückansicht der GlasWärmt
Infrarotheizung



GW Motiv 03



+ Ihr PLUS bei GLASWÄRMT

- **Einzigartige rahmenlose Konstruktion**

Extrem flache Tiefe von 22 mm

- **Extra weißes ESG nach DIN 12150-1**

Wir verwenden ausschließlich extra-weißes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Dieses ist im Vergleich zu normalem Glas widerstandsfähiger gegen Stoß, Schlag, und thermischer Belastung.

Das von uns verwendete Glas ist besonders eisenoxidarm. Der bei Gläsern übliche „Grünstich“ fehlt fast vollkommen, daher kommen Farben noch brillanter zur Geltung.

- **Antibakteriell & hygienisch durch homogene und porenfreie Oberfläche**

- **Jegliche RAL Lackierungen**

Wir lackieren Ihre Infrarotheizung in einem Farbton Ihrer Wahl. Passend zu Ihnen und Ihren Einrichtungsgegenständen.

- **Foto Digitaldruck**

Ob eine Collage mit unvergesslichen Erlebnissen oder ein Foto aus unserer Datenbank - fast alles ist Möglich!



GW Motiv 04



GW Motiv 04



GW Motiv 06




GW Motiv 07



GW Motiv mit Ihrem Motiv Collage

GLASWÄRMT

INFRAROTHEIZUNGEN

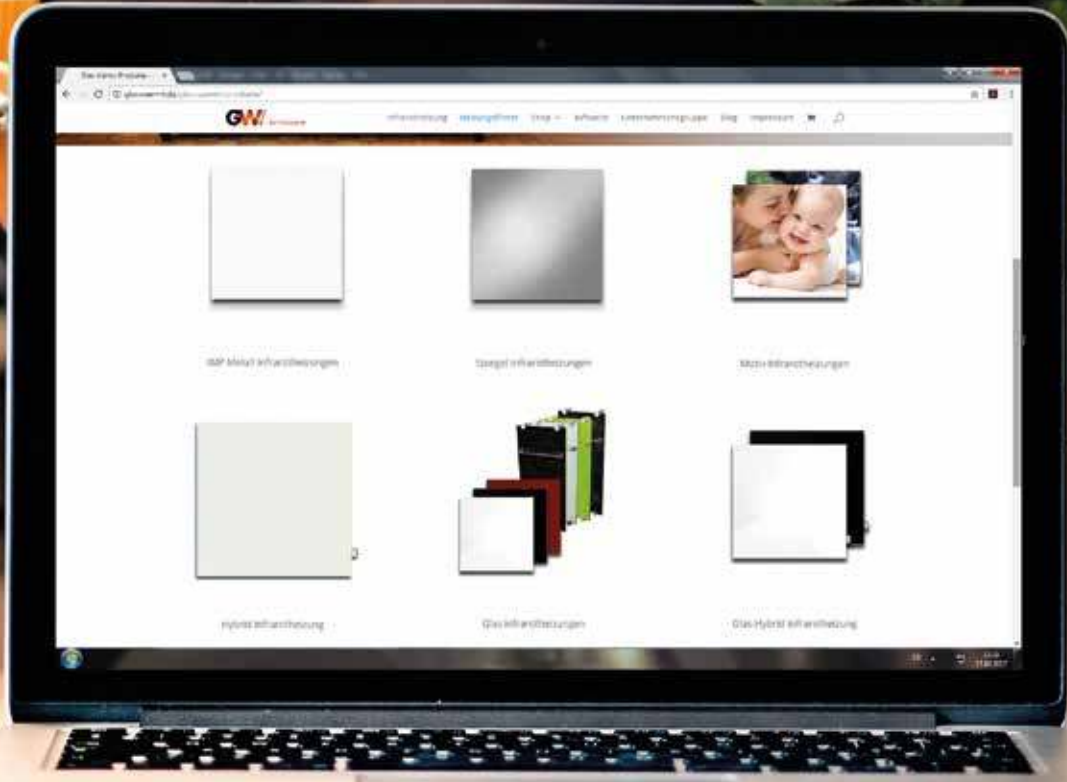

Wählen Sie das gewünschte IGP / IBP Modell



GW-IGP-300



GW-IGP-450



GW-IGP-550

Wählen Sie erst die gewünschte Kategorie, das gewünschte Modell und schließlich die gewünschte Größe bzw Leistung.

Sie werden dann direkt zu der Produktseite Ihres ausgewählten Produktes weitergeleitet. Zusätzlich ist es möglich das Datenblatt zum Produkt downzuloaden.

Der GLASWÄRMT Heizungsfinder

Mit dem Heizungsfinder finden Sie ganz schnell und unkompliziert den Weg zu Ihrer neuen Infrarotheizung. Wählen Sie aus aktuell über 45 verschiedenen Modellen und dazu passendem Zubehör.

Produktbeschreibung:

Metall Infrarotheizungen – flach und dauerhaft hitzebeständig

Metall Infrarotheizungen sind entsprechend den Vorgaben aktueller Technik hochwertig verarbeitet und bestechen durch ihr modernes Design. Indem sie heizen, ohne die Luft zu verwirbeln, sorgen sie in jedem Raum für ein sauberes und reines Klima. Mit Metall Infrarotheizungen kann man bestehende Systeme ergänzen oder ersetzen sowie Neubauten von vornherein mit Wärme versorgen. Dabei sind sie zum Beheizen einzelner Raumzonen oder ganzer Räume genauso gut geeignet, wie zur Wärmeversorgung kompletter Gebäude. Die jeweils erforderliche Leistung oder die benötigte Flächengröße des Heizkörpers bestimmen sich nach dem jeweiligen Einsatzort und dessen Ausstattung. Dank der flachen Konstruktion sowie der vielseitigen Beschaffenheit gibt es für jedes Interieur die passende Metall-Infrarotheizung.

Mit ihrer geringen Tiefe und dem ansprechendem Design eignen sich Metall Infrarotheizungen für viele Umgebungen wie beispielsweise Wohnräume, Büros oder Flure.

Sie verfügen über ein langlebiges, besonders robustes Heizelement, das über seine komplette Fläche heizt. Die Vorderseiten sind aus Metall gefertigt und weiß beschichtet, während die Rückseiten aus verzinktem Stahlblech hergestellt werden. Unsere Metall Infrarotheizungen sind bezügl. Wattleistung, Größe und Aussehen zum Teil recht unterschiedlich. Zur Auswahl stehen Geräte von 300 Watt bis 1100 Watt mit entsprechend angepassten Oberflächengrößen. Dadurch bieten sich optimale Lösungen, die jeweiligen Räume maßgeschneidert zu beheizen.



GW Montagebeispiel Metall-Infrarotheizung



GW Montagebeispiel Spiegel-Infrarotheizung

Produktbeschreibung:

Aufbau der Infrarotheizung aus Glas

Die Infrarotheizung besteht aus speziellen ESG Glas Gehärtet nach DIN 12150-1, das speziell lackiert und gehärtet wurde. Das Einscheiben-Sicherheitsglas erhält seine Festigkeit durch die spezielle Wärmebehandlung der Scheibe. Sie wird bei der Herstellung über ihre Transformationstemperatur erhitzt, anschließend erfolgt eine schlagartig Abkühlung, welche die Zug- und Druckspannung zwischen Kern und Oberfläche ändert und das Glas fester macht. Die Rückseite besteht aus verzinktem Stahlblech. Diese Bauform führt zu einer geringen Tiefe, durch die sich Infrarot Glasheizungen bestens in den Raum einpassen. Die Installation ist kinderleicht, auf Knopfdruck sind die Heizungen ohne lange Vorlaufzeit betriebsbereit. Beachten Sie die unterschiedlichen Größen, Leistungen und Designs unserer Heizungen. Sie finden für jede Raumgröße die passende Infrarot Glasheizung.

Glas Infrarotheizungen

Serie ICSP-Spiegel / IGP Glas / IDGP Motiv / IBP Bad Experte

Serie IGP Glas Weiss/Schwarz

- Oberfläche aus Speziell Lackiertem & Gehärtetem ESG Glas
- Farbe : Schwarz / Weiß wählbar
- Zeitloses Design

Serie ICSP Spiegel

- Oberfläche aus speziell gehärteten ESG Chrom Spiegel
- Kein Beschlagen im Badezimmer

Serie IBP

- Sehr dünne Bauform mit einem Gehärteten Motiv ESG Glas / 4 Motive Wählbar
- Handtuchhalter und 5 Stufen Einstellbar/Leistungs-drosselung mit Fernbedienung



GW Montagebeispiel einer IBP Infrarotheizung mit Handtuchhalter



GW Montagebeispiel Hybrid-Metall-Heizung



GW Hybridboard auf Standfüßen



GW Wandmontage



GW Montagebeispiel Hybrid-Glas-Heizung

Produktbeschreibung:

Funktionen der Hybrid Infrarotheizung Infrarot + Konvektion

- **Funktion der Konvektion:**

Durch Konvektion erwärmt eine relativ dünne konventionelle Heizung die Raumluft, die sich dabei ausdehnt, leichter wird, nach oben steigt und nach dem Abkühlen wieder absinkt. Unten wird sie erneut durch die Heizungskonvektion aufgeheizt. Es entsteht ein Wärmekreislauf in der Luft, die Wärme verteilt sich gleichmäßig im Raum.

- **Funktion des Infrarotelements:**

Dieses Element imvorderen Teil der Heizung bestrahlt Objekte, Wände und lebende Körper direkt mit wohliger Infrarotstrahlung, die eine angenehme Kachelofenwärme erzeugt. Ein sehr großer Vorteil ist dabei die unmittelbare Wärme sofort nach dem Einschalten des Geräts. Wer sich im Raum vor der Heizung aufhält, spürt die Infrarotwärme innerhalb von Sekunden.

Jeder der Heizkörper enthält eine Infrarot- und eine Konvektionsheizung. Beachten Sie die unterschiedlichen Wattzahlen und Größen.

Zusätzlich ist ein Thermostat verbaut womit man den Heizkörper in 3 Leistungsstufen Regeln kann.

- **Die Hybrid Infrarotheizung Glas**

Die Vorderseite besteht aus Speziell Lackiertem und Gehärtetem ESG Glas.

Farbe: Schwarz / Weiß wählbar

Die Hybrid Glas Heizung verfügt natürlich ebenfalls über ein Thermostat, über welches man den Heizkörper in 3 Stufen regulieren kann.

Die Metallheizung
Schlicht & effizient



Technische Daten GW-IMP-300


Technical Data GW-IMP-300



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

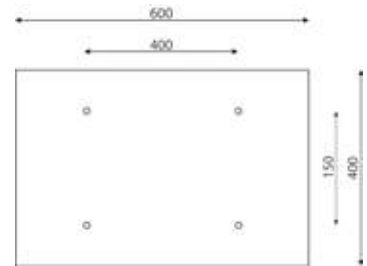

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60000

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	600 x 400 x 25 mm
Gewicht / Weight:	7,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	450 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IMP-450


Technical Data GW-IMP-450



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

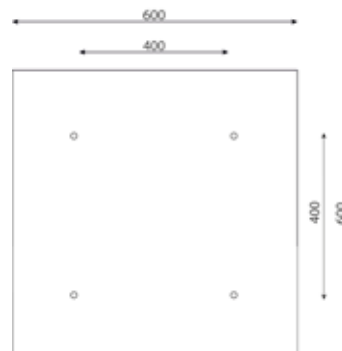

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60002

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	600 x 600 x 25 mm
Gewicht / Weight:	5,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	300 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IMP-550


Technical Data GW-IMP-550



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60004

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 400 x 25 mm
Gewicht / Weight:	9,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	550 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IMP-700


Technical Data GW-IMP-700



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

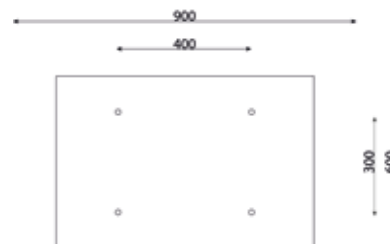

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60006

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	900 x 600 x 25 mm
Gewicht / Weight:	9,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	700 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IMP-900


Technical Data GW-IMP-900



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

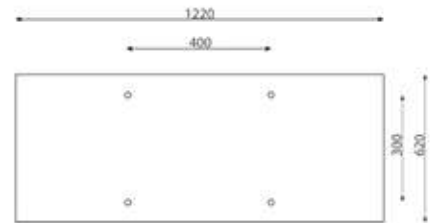

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60008

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 600 x 25 mm
Gewicht / Weight:	14,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	900 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IMP-1100


Technical Data GW-IMP-1100



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60009

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1400 x 600 x 25 mm
Gewicht / Weight:	17 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	1100 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5%
	Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Die Glasheizung
Glas mal anders



Technische Daten GW-IGP-300


Technical Data GW-IGP-300



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

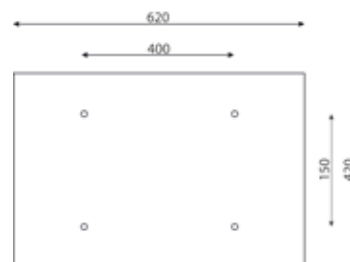

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60100

Grundfarbe / Basic Colour: Weiß oder Schwarz / White or Black

Abmessungen / Dimensions: 620 x 420 x 30 mm

Gewicht / Weight: 7,8 kg / Kilos

Spannung / Power Supply: 230V/50 Hz

Schutzklasse / Protection Class: IP 44

Heizleistung / Heating Capacity: 300 Watts +/- 5%

Strahlungsweite / Radiation Range: < 3,50 Meter

Strahlungswinkel / Radiation Angle: ca. 170 ° / approx. 170 °

Oberflächentemperatur / Surface Temperature: Vorne / Front: 85°C +/- 5%

Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%

Überhitzungsschutz / Overheating Protection: Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IGP-450


Technical Data GW-IGP-450



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

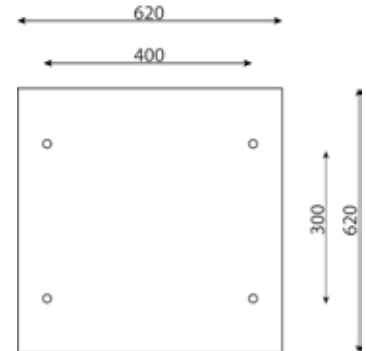

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60102

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß oder Schwarz / White or Black
Abmessungen / Dimensions:	620 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	450 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IGP-550


Technical Data GW-IGP-550



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

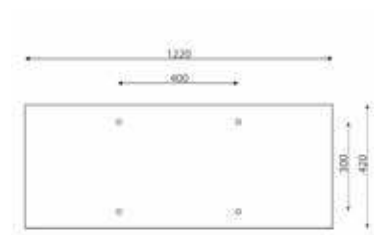

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60104

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz oder Weiß / Black or White
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 420 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	550 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IGP-700


Technical Data GW-IGP-700



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

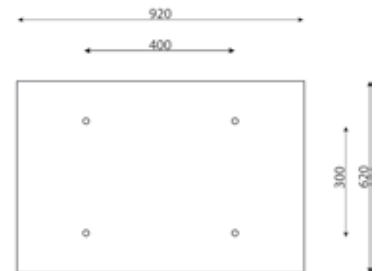

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60106

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz oder Weiß / Black or White
Abmessungen / Dimensions:	920 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	11,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	700 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IGP-900


Technical Data GW-IGP-900



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60108

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz oder Weiß / Black or White
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	16,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	900 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Die Spiegelheizung
Schöne Aussichten



Technische Daten GW-ICSP-300


Technical Data GW-ICSP-300



Vorderseite: Spiegel
Front: Mirror



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60200

Grundfarbe / Basic Colour:	Spiegel / Mirror
Abmessungen / Dimensions:	620 x 420 x 30 mm
Gewicht / Weight:	7,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	300 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5%
	Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-ICSP-450


Technical Data GW-ICSP-450



Vorderseite: Spiegel
Front: Mirror



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

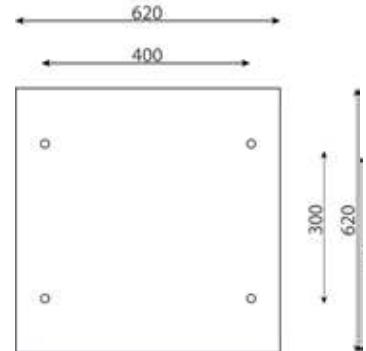

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60202

Grundfarbe / Basic Colour:	Spiegel / Mirror
Abmessungen / Dimensions:	620 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	450 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-ICSP-550


Technical Data GW-ICSP-550



Vorderseite: Spiegel
Front: Mirror



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60204

Grundfarbe / Basic Colour:	Spiegel / Mirror
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 420 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	550 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-ICSP-700


Technical Data GW-ICSP-700



Vorderseite: Spiegel
Front: Mirror



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

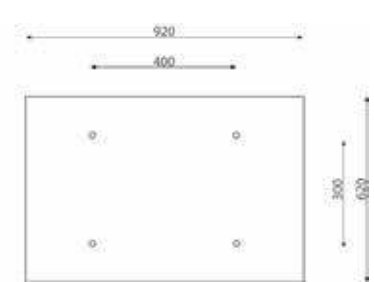

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60206

Grundfarbe / Basic Colour:	Spiegel / Mirror
Abmessungen / Dimensions:	920 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	11,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	700 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-ICSP-900


Technical Data GW-ICSP-900



Vorderseite: Spiegel
Front: Mirror



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60208

Grundfarbe / Basic Colour:	Spiegel / Mirror
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	16,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	900 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Die Motivheizung
Individuell wie Sie



Technische Daten GW-IDGP-300


Technical Data GW-IDGP-300



Vorderseite Glas: Glas Wärmt Motive
Front Glass: Glas Waermt Design



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60500

Grundfarbe / Basic Colour:	Glas Wärmt Motive / Glas Waermt Design
Abmessungen / Dimensions:	620 x 420 x 30 mm
Gewicht / Weight:	7,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	300 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IDGP-450


Technical Data GW-IDGP-450



Vorderseite Glas: Glas Wärmt Motive
Front Glass: Glas Waermt Design



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

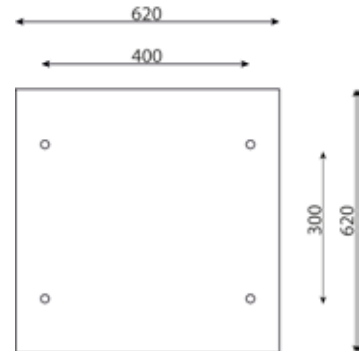

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60502

Grundfarbe / Basic Colour:	Glas Wärmt Motive / Glas Waermt Design
Abmessungen / Dimensions:	620 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	450 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IDGP-550


Technical Data GW-IDGP-550



Vorderseite Glas: Glas Wärmt Motive
Front Glass: Glas Waermt Design



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60504

Grundfarbe / Basic Colour:	Glas Wärmt Motive / Glas Waermt Design
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 420 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	550 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IDGP-700


Technical Data GW-IDGP-700



Vorderseite Glas: Glas Wärmt Motive
Front Glass: Glas Waermt Design



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

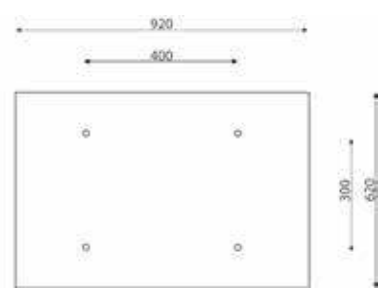

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60506

Grundfarbe / Basic Colour:	Glas Wärmt Motive / Glas Waermt Design
Abmessungen / Dimensions:	920 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	9,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	450 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-IDGP-900


Technical Data GW-IDGP-900



Vorderseite Glas: Glas Wärmt Motive
Front Glass: Glas Waermt Design



Rückseite mit Halterung
Rear Plate with bracket

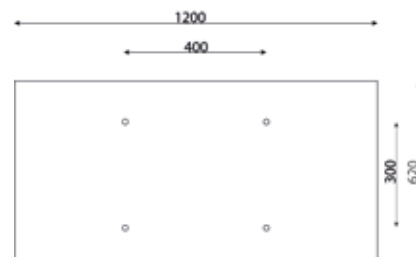

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60508

Grundfarbe / Basic Colour:	Glas Wärmt Motive / Glas Waermt Design
Abmessungen / Dimensions:	1220 x 620 x 30 mm
Gewicht / Weight:	16,2kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	900 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 30° - 40°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Die Hybrid Heizung
Auffällig unauffällig




Technische Daten GW-HB-600

Technical Data GW-HB-600



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White

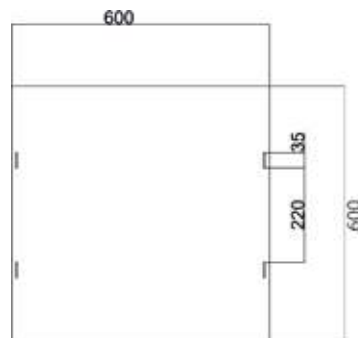

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60700

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	600 x 600 x 40 mm
Gewicht / Weight:	13 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	600 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-HB-1000

Technical Data GW-HB-1000

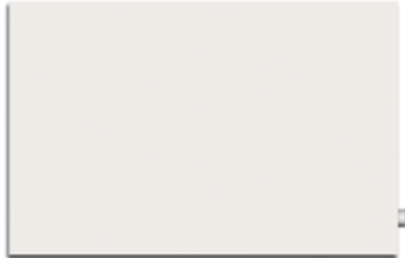

Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White

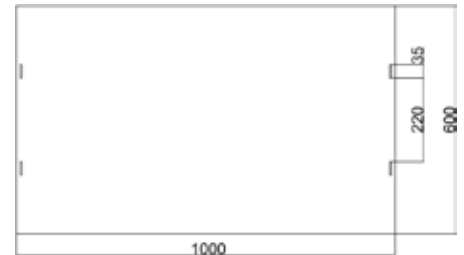

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60701

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 600 x 40 mm
Gewicht / Weight:	17 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	1000 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)


EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-HB-1400

Technical Data GW-IMP-1400

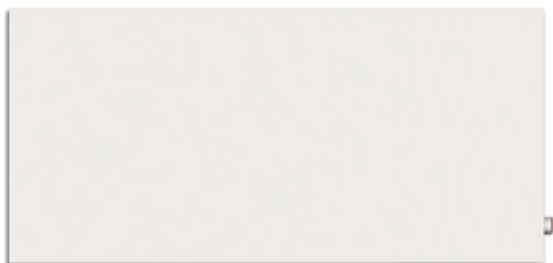

Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60702

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1400 x 600 x 40 mm
Gewicht / Weight:	24 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	1400 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5%
	Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-HB-1000-V

Technical Data GW-HB-1000-V



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White

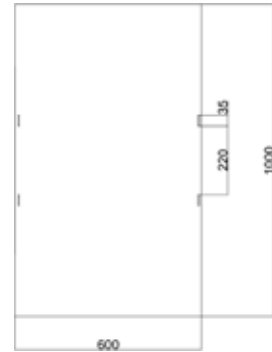

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60703V

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	600 x 1000 x 25 mm
Gewicht / Weight:	5,8 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	300 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-HB-1400-V



Vorderseite Blech: Weiß
Front Plate: White



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60704

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	600 x 1400 x 40 mm
Gewicht / Weight:	24 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	1400 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

.. Die Hybrid-Glas Heizung
Überraschend anders




Technische Daten GW-HB-G-600

Technical Data GW-HB-600



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black

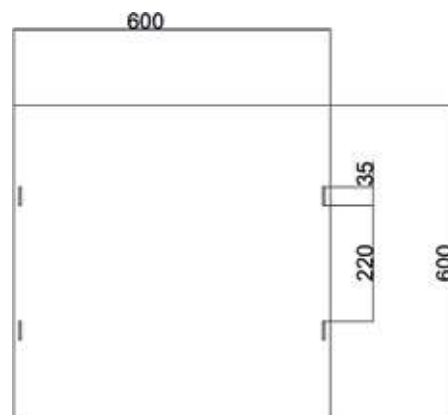

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60706

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß oder Schwarz / White or Black
Abmessungen / Dimensions:	600 x 600 x 40 mm
Gewicht / Weight:	11 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	600 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Technische Daten GW-HB-G-850

Technical Data GW-HB-850



Vorderseite Glas: Weiß oder Schwarz
Front Glass: White or Black

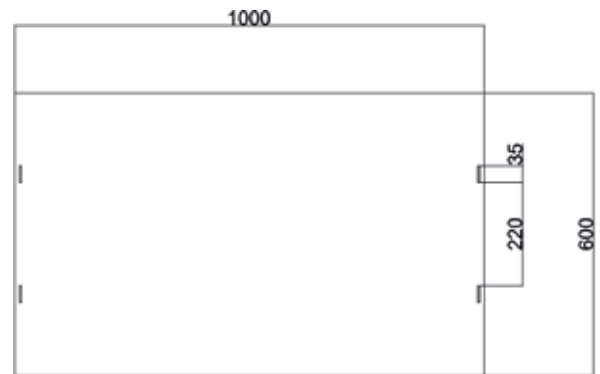

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60705

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß oder Schwarz / White or Black
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 600 x 40 mm
Gewicht / Weight:	18 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230 V / 50Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 20
Heizleistung / Heating Capacity:	1000 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 3,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 100°C +/- 5% Hinten / Back: 20° - 25°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick


- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday, guest and hobby rooms etc.)

Die IBP Heizung
Wärme-Experte im Bad

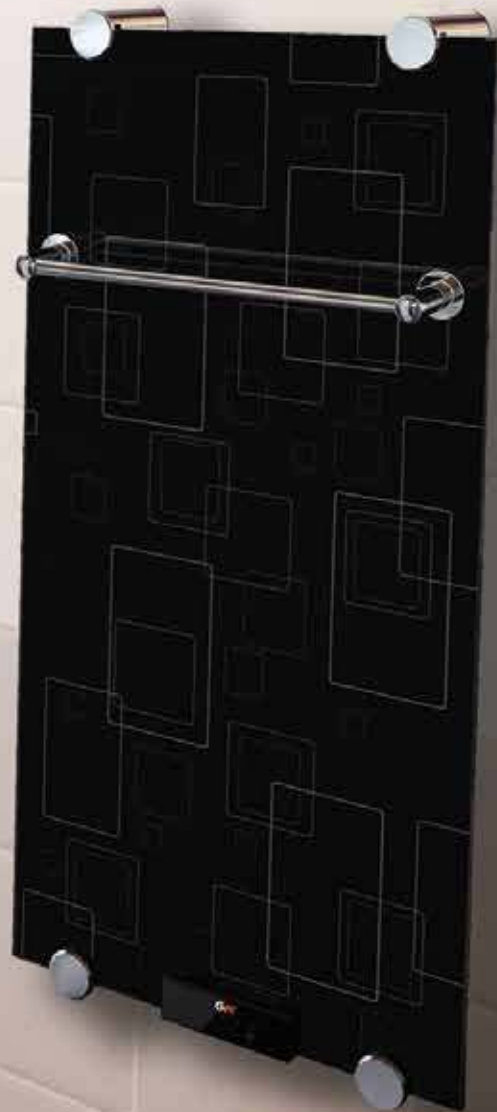


Technische Daten GW-IBP-550-Blume

Technical Data GW-IBP-550-Flower



Vorderseite Glas: Motiv Blume
Front Glass: Flower Design

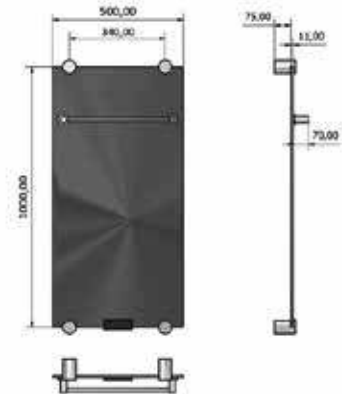

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60605

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz Motiv Blume / Black Flower Design
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 500 x 11 mm
Gewicht / Weight:	11,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	500 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-750-Blume

Technical Data GW-IBP-750-Flower



Vorderseite Glas: Motiv Blume
Front Glass: Flower Design



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60601

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz Motiv Blume / Black Flower Design
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 600 x 11 mm
Gewicht / Weight:	14,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	750 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-550-Grün

Technical Data GW-IBP-550-Grün



Vorderseite Glas: Grün
Front Glass: Green

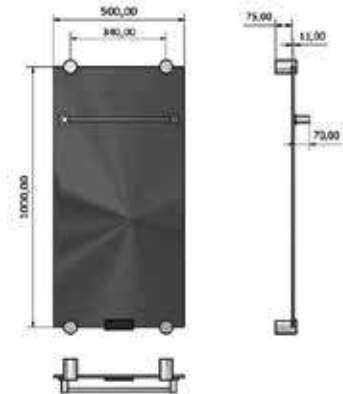

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60607

Grundfarbe / Basic Colour:	Grün / Green
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 500 x 11 mm
Gewicht / Weight:	11,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	500 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-750-Grün

Technical Data GW-IBP-750-Grün



Vorderseite Glas: Grün

Front Glass: Green



Technische Zeichnung

Template

Artikel-Nr. / Article Number

60603

Grundfarbe / Basic Colour:	Grün / Green
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 600 x 11 mm
Gewicht / Weight:	14,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	750 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-550-Quadrat

Technical Data GW-IBP-550-Square



Vorderseite Glas: Grün
Front Glass: Green

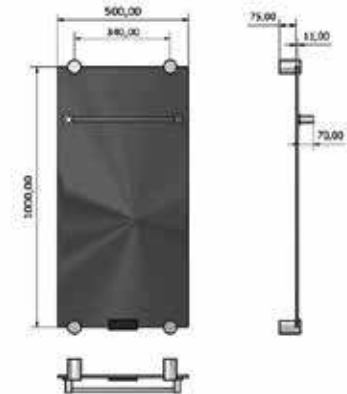

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60608

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz Motiv Quadrat / Black Square Design
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 500 x 11 mm
Gewicht / Weight:	11,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	500 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-750-Quadrat

Technical Data GW-IBP-750-Square



Vorderseite Glas: Motiv Quadrat
Front Glass: Square Design



Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60604

Grundfarbe / Basic Colour:	Schwarz Motiv Quadrat / Black Square Design
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 600 x 11 mm
Gewicht / Weight:	14,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	750 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance


- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-550-Weiß

Technical Data GW-IBP-550-White



Vorderseite Glas: Weiß
Front Glass: White

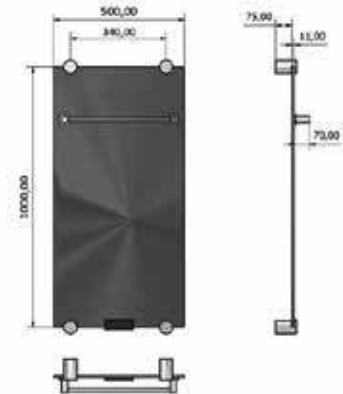

Technische Zeichnung
Template

Artikel-Nr. / Article Number

60608

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1000 x 500 x 11 mm
Gewicht / Weight:	11,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	500 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5% Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperaturregelung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Technische Daten GW-IBP-750-Weiß

Technical Data GW-IBP-750-White



Vorderseite Glas: Weiß

Front Glass: White



Technische Zeichnung

Template

Artikel-Nr. / Article Number

60604

Grundfarbe / Basic Colour:	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions:	1200 x 600 x 11 mm
Gewicht / Weight:	14,2 kg / Kilos
Spannung / Power Supply:	230V/50 Hz
Schutzklasse / Protection Class:	IP 44
Heizleistung / Heating Capacity:	750 Watts +/- 5%
Strahlungsweite / Radiation Range:	< 2,50 Meter
Strahlungswinkel / Radiation Angle:	ca. 170 ° / approx. 170 °
Oberflächentemperatur / Surface Temperature:	Vorne / Front: 85°C +/- 5%
	Hinten / Back: 50° - 60°C +/- 5%
Überhitzungsschutz / Overheating Protection:	Ja / Yes

DE

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Elektrische Energie wird in Strahlungswärme umgesetzt
- Keine Wartungs- und Kaminkehrkosten
- Kein Verschleiß, Keine Korrosion
- Kombination mit vorhandener Heizung
- Gezielte Temperatursteuerung
- Allergiker freundliche Wärme
- keine trockene Heizungsluft
- Entgegenwirkung der Schimmelpilzbildung
- Ideal für Küche, Bad und Wohnräume
- Perfekt für zeitweilig genutzte Räume
(Ferienzimmer, Gäste- und Hobbyräume ect.)
- Verbund aus ESG Sicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit
- inkl. Handtuchhalter, Fernbedienung und Thermostat

EN

Advantages at a glance

- Electrical energy transformed into radiated warmth
- No maintenance or chimney sweeping
- No wear, no corrosion
- Combines with existing heating
- Desired temperature control
- Allergy friendly warmth
- No dry heated air
- Guards against mold development
- Ideal for kitchen, bathroom and living rooms
- Perfect for barely used rooms
(Holiday , guest and hobby rooms etc.)
- Composite of Single-pane safety glass with increased bending strength
- incl. Towel holder, remote control and thermostat

Zubehör für Infrarotheizungen

Na, noch nicht genug?



GlasWärmt technisches Zubehör

GlasWärmt technical accessories



GW01TS - Thermoschalter



GW - Empfänger



GW-Unterputz



GW-Aufputz



GW-Funkthermostat

Modell	Modell	Farbe
GW Steckdosen Thermostat	GW-01TS	Weiss
GW Empfänger LCD	GW-APR	Weiss Empfänger
GW-Thermostat Unterputz	GW-UPE	Weiss Unterputz
GW-Thermostat Aufputz	GW-APE	Weiss Aufputz
GW-Thermostat Funk Steckdose	GW-FUE	Weiss Steckdose

Allgemeine Hinweise

Das Glaswärmt-Funk-Zubehör dient zum temperaturabhängigen Schalten von elektrischen Heizsystemen (Direktheizungen, Handtuchtrockner, Infrarotheizungen) in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros.

Eigenschaften:

Das Glaswärmt-Funk-Zubehör ist ein digitaler Funk-Raumthermostat mit grüner LCD-Hintergrundbeleuchtung. Der Hauptvorteil vom Glaswärmt-Funk-Zubehör ist die einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel. Das Glaswärmt-Funk-Zubehör kann bis 9. Empfänger/Schaltelemente bedienen. Die Empfänger sind für Glaswärmt Funk-Thermostat GW01FUE geeignet.

Vorteile Glaswärmt-Funk-Thermostat GW01FUE:

- Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel
- Betriebsmodule: AUTO/MANU/OFF/URLAUB
- schnelle Änderung der geforderten Temperatur
- Informationen über Betriebsstunden
- Kindersicherung – Tastensperre
- Automatische Zeitumstellung von der Sommer- auf Winterzeit
- Frostschutz (3 °C)
- Warnmeldung bei schwächer werdender Batterie
- Die Reichweite beträgt bis 35 m
- Korrektur der gemessenen Temperatur

GlasWärmt Zubehör

GlasWärmt accessories



GW-Standfuss-IMP oder HB
Gold



GW-Standfuss-IMP oder HB
Schwarz



GW-Standfuss-IMP oder HB
Weiß



GW-Handtuchhalter
Chrom

Modell	Modell	Farbe
GW-Standfuss-IMP	Für Metall Serie	Weiss/Schwarz/Gold
GW-Standfuss-HB	Für Hybrid Serie	Weiss/Schwarz/Gold
GW-Handtuchhalter	GW-HAT Serie Glas	Chrom

Allgemeine Hinweise

Passend zu unserer Hybrid- und Metall-Serie gibt es nun auch die richtigen Standfüße. Stellen Sie Ihre Infrarotheizung dort auf, wo Sie die Wärme benötigen. Alle Infrarotheizungen können kinderleicht in die Halterung der Standfüße platziert werden.

Mit den Standfüßen können Sie gezielt in kalten Räumen wärmen und für eine angenehmes Wohlbefinden sorgen.

Vorteile:

- moderne Metalloptik
- sehr leicht Installierbar
- geringe Anschaffungskosten
- sofort einsatzbereit
- gezielter Einsatzbereich
- Wellness Wärme

Die Badetuchstange für unsere Glas Infrarotheizungen der IGP Serie bietet mit seinen 70 cm Länge viel Platz für ein oder mehrere Handtücher passend zu unserer Glas Infrarotheizungs Serie IGP

Dank des Abstandes von 15 cm zu dem Infrarotheizpanel haben die Tücher genügend Platz zum Trocknen. Hochwertige Verarbeitung.

- Maße (B/T/H): 4/12/70 cm
- Pflegeleicht und reinigungsfreundlich
- Einfache Selbstmontage
- inkl. Befestigungsmaterial

weitere Ausführungen unter:

Getron Gruppe – Erfahrung aus über 25 Jahren!



GETRON
LICHTTECHNOLOGIE

licht
GmbH Lager

FRONTGAS
GERMANY

frontglas
Gesellschaft für Glas und Licht mbH

GW
Glaswerk

FRONTLUX
Leuchteinrichtungen

GETRON

GETRON Lichttechnologie wurde 1991 gegründet und beschäftigt heute 60 Mitarbeiter, die Produkte für optimale und energiesparende Beleuchtung entwickeln, planen, produzieren und weltweit vertreiben. Licht der GETRON made in Germany finden Sie u.a. im neuen Wembley Stadion England, International Airport Dubai, Microsoft Building Irland, Hypobank München. Seit nun mehr 25 Jahren sind wir ein starker Partner im Bereich Licht.

Lichtlager

Die Firma Lichtlager wurde 08.12.1998 ins Leben gerufen um den anfänglichen Handel von zugekauften Leuchten von dem Mutter Konzern GETRON zu übernehmen. Das Sortiment wurde ständig erweitert und auf die Kundenwünsche abgestimmt. Zum Kundenstamm zählen neben Elektrikern auch Architekten oder Ladenbauer, weiterhin Tischler beziehungsweise Schreiner. Beliefert wird sowohl den Groß- wie auch den Einzelhandel. Am Standort Sauerland, genau in Brilon, steht die Firma für Sie als Profi im Bereich der Leuchtmittel zur Verfügung. Souveränes Fachpersonal berät und betreut Sie bei allen Anliegen. Service orientierte Beratung sowie LED in Profi-Qualität ist bei Lichtlager eine Selbstverständlichkeit. Dabei neben einer hohen Qualität auch auf eine faire Preisgestaltung geachtet. Industrie, Ladenbau, Office oder das Eigenheim jede Anwendung hat seine spezielle Anforderung.

GLASWÄRMT

GLASWÄRMT bietet Ihnen seit 2010 eine moderne & günstige Lösung, Ihre Räume maßgeschneidert und energieeffizient zu beheizen! Entdecken Sie unser Sortiment an Infrarotheizungen und Zubehör für jeden Einsatzbereich.

frontglas GmbH

Seit 2005 ist frontglas die Sauerländer Manufaktur für Glasveredelung. Die Firma frontglas GmbH, konstruiert, produziert und vermarktet individuelle Glasveredelung für Haustürfüllungen, Ganzglasfüllungen, Isolierglas, Ganzglastüren & Schiebetüren, hinterleuchtete Spiegel mit modernster LED Technik, Brüstungsverglasungen, Glasduschen, Duschrückwände, Küchenrückwände und noch vieles mehr!

Frontgas

Frontgas Germany ist seit dem 02.12.2005 Der Partner für Autogas auf Deutschlands Straßen. Frontgas beschäftigt sich seit Jahren mit Autogasantrieben und kennt somit die Probleme, die immer wieder die Attraktivität von Autogas (besonders in Deutschland) in Frage stellt. Mit Frontgas erhalten Sie innovative Autogastechnologie made in Germany mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis.

GLASWÄRMT

INFRAROTHEIZUNGEN



weitere Ausführungen unter:

GLASWÄRMT

INFRAROTHEIZUNGEN



Individuell wie Sie: **GLASWÄRMT** mit Ihrem Motiv



GLASWÄRMT ist eine Marke der Getron Gruppe

weitere Motive finden Sie unter:

www.glaswaermt.de

mit freundlicher Empfehlung:

GLASWÄRMT

Keffelkerstraße 42
D-59929 Brilon

Telefon: 0800 2766842

E-Mail: info@glaswaermt.de
Web: www.glaswaermt.de

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in Abbildungen von Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.